Absolute®
TOTALSAFE

TOTALSAFE (cores 995, 779 e 873)

Espessura	Dimensões (manta)	Embalagem (manta)	Peso	Capa de uso de PVC pigmentado	Classificação de uso	Identação residual	Inflamabi-lidade	Emissão de fumaça
EN 428	EN 426		EN 436	EN 429	EN 685	EN 433	NBR 9442	ASTM E 662
2,0mm	2x20m	40m²	2,6kg/m²	0,7mm	34 e 43	≤ 0,20mm	Classe B ● ●	DM<450

Estabilidade da cor sob ação da luz	Resistência aos produtos quimicos	Condutividade térmica	Absorção do som ao impacto	Resistência à abrasão	Resistência ao escorregamento (James Test)	Estabilidade dimensional Empenamento	Resistência elétrica volumétrica	Resistência à ação de rodízios de cadeiras
NBR 7375 EN 20105 B02 (Met.:3)	EN 423	ISO 8302 DIN 52612	ISO EN 717-2 BS EN 5821	EN 660-2	EN 13893	EN 434	EN 1081	EN 425
≤4 Mín.: 6	Glutaraldeído (2%)=0 (não afetado) Hipoclorito de sódio (2%)=0 (não afetado) Quaternário de amônia (2%)=0 (não afetado)	0,015m² k/w	3dB ●	Classe T	Seco / Úmido Seguro / Seguro	≤ 0,4% ≤ 8mm	●	●

Tarkett FADEMAC | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

SUSTENTAX

Absolute®
TOTALSAFE

DEFINIÇÃO

Absolute® Totalsafe* é um revestimento vinílico para piso, em mantas, com propriedade antiderrapante, flexível, composto de resina de PVC, plastificante, estabilizante, bacteriostático, pigmentos e cargas minerais sobre uma manta de fibra de vidro. As características antiderrapantes do piso se devem à adição de grãos de carbeto de silício e outros minerais distribuídos homogeneamente por toda a espessura do produto.

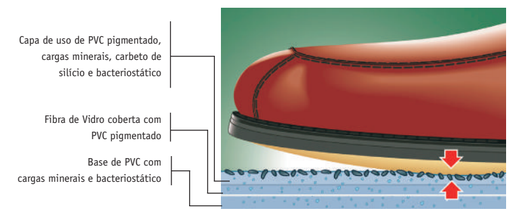

INSTALAÇÃO

SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do revestimento ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs - equipamentos de proteção individual como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- Para a instalação de revestimentos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER:

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:

- Cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

OBS: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1, com no mínimo 2cm de espessura.

MASSA DE PREPARAÇÃO

É a camada constituída por uma pasta, composta de água, cola de PVA e cimento, na proporção de 4:1:10 a 15, aplicada com uma desempenadeira de aço lisa, em duas ou três demãos e com no máximo 3mm de espessura final. Tem a função de corrigir a aspereza ou pequenas irregularidades da superfície. Após a secagem de cada demão, lixar com uma pedra esmeril, máquina apropriada ou lixa de ferro n°60 e aspirar completamente o pó formado. O tempo médio de secagem entre demãos é de aproximadamente 3 horas (variável de acordo com as condições de ventilação e temperatura do local). Da última demão até a instalação do piso deve-se aguardar até 12 horas.

CLIMATIZAÇÃO

Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local.
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação.
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso.
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL

- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza no piso somente 5 dias após a instalação.
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.

É importante que os pisos Absolute® Totalsafe nunca sejam polidos ou encerados, para preservar a resistência ao escorregamento. Entretanto, a manutenção com ceras acrílicas pode ser feita como nos demais revestimentos vinílicos, sendo que a redução da característica antiderrapante do piso ocorrerá e é de responsabilidade do proprietário.

Para mais informações, entre em contato através do 0800 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

*Totalsafe não possui PUR.

7,2 x 5cm

252 Citrino (▲) CS 252

7,2 x 5cm

212 Areia CS 213 A 213

7,2 x 5cm

995 Quartzo CS 995 A 995

7,2 x 5cm

779 Água Marinha CS 762 A 711

13 x 19cm

873 Titânio CS 873 A 802

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos. Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

885.106.140.000 - Tiragem: 1.000 - Outubro/2010

Absolute®
COSMIC

COSMIC (cores 900 e 400)

Espessura	Dimensões (manta)	Embalagem (manta)	Peso	Capa de uso de PVC transparente	Classificação de uso	Identação residual	Inflamabi-lidade	Emissão de fumaça
EN 428	EN 426		EN 436	EN 429	EN 685	EN 433	NBR 9442	ASTM E 662
2,0mm	2x20m	40m²	2,6kg/m²	0,7mm	34 e 43	≤ 0,20mm	Classe C ● ●	DM<450

Estabilidade da cor sob ação da luz	Resistência aos produtos químicos	Condutividade térmica	Absorção do som ao impacto	Resistência à abrasão	Resistência ao escorregamento (James Test)	Estabilidade dimensional Empenamento	Resistência elétrica volumétrica	Resistência à ação de rodízios de cadeiras
NBR 7375 EN 20105 B02 (Met.:3)	EN 423	ISO 8302 DIN 52612	ISO EN 717-2 BS EN 5821	EN 660-2	EN 13893	EN 434	EN 1081	EN 425
≤4 ●	Glutaraldeído (2%)=0 (não afetado) Hipoclorito de sódio (2%)=0 (não afetado) Quaternário de amônia (2%)=0 (não afetado)	0,016m² k/w	3dB ●	Classe T	●	≤ 0.4% ≤ 8mm	10^{4}. 10^{11} Ohmns	Sem danos

Tarkett FADEMAC | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

SUSTENTAX

Absolute® COSMIC

DEFINIÇÃO
Absolute® Cosmic é um revestimento vinílico flexível heterogêneo para piso, disponível em mantas, com base pigmentada, composto de resina de PVC, manta de fibra de vidro, plastificante, pigmentos e cargas minerais.

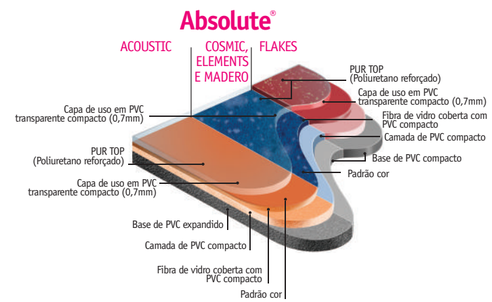

INSTALAÇÃO

SEGURANÇA NO TRABALHO
Para que a instalação do revestimento ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs - equipamentos de proteção individual como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:
- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- Para a instalação de revestimentos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER:
Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:
- Cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

OBS: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1, com no mínimo 2cm de espessura.

MASSA DE PREPARAÇÃO
É a camada constituída por uma pasta, composta de água, cola de PVA e cimento, na proporção de 4:1:10 a 15, aplicada com uma desempenadeira de aço lisa, em duas ou três demãos e com no máximo 3mm de espessura final. Tem a função de corrigir a aspereza ou pequenas irregularidades da superfície. Após a secagem de cada demão, lixar com uma pedra esmeril, máquina apropriada ou lixa de ferro nº60 e aspirar completamente o pó formado. O tempo médio de secagem entre demãos é de aproximadamente 3 horas (variável de acordo com as condições de ventilação e temperatura do local). Da última demão até a instalação do piso deve-se aguardar até 12 horas.

CLIMATIZAÇÃO
Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS
- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local.
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação.
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso.
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL
- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza no piso somente 5 dias após a instalação.
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- A aplicação de cera na linha Absolute® Pur é opcional. A cera pode ser aplicada para maior facilidade na limpeza diária e periódica além de proporcionar brilho.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA
- Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando da aplicação anterior de cera.
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco verde) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva.
- Enxágue utilizando rolo e pano limpo ou mop-água até a secagem total do piso.
- Reaplique de três a quatro camadas da cera acrílica impermeabilizante, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 0800 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

7,2 x 5cm

200 Triton CS 250 A 210

7,2 x 5cm

600 Pollux CS 601 A 691

7,2 x 5cm

610 Bellatrix CS 610 A 511

7,2 x 5cm

650 Sigma CS 650 A 525

7,2 x 5cm

400 Phobos CS 450 A 419

7,2 x 5cm

700 Hydrus CS 701 A 718

7,2 x 5cm

765 Uranus CS 761 A 761

7,2 x 5cm

900 Sirius CS 901 A 903

7,2 x 5cm

974 Omega CS 974 A 913

885.106.120.000 - Tiragem: 1.000 - Outubro/2010

A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

Absolute® ACOUSTIC

ACOUSTIC (cores 630, 450, 246, 510 e 761)

Espessura	Dimensões (manta)	Embalagem (manta)	Peso	Capa de uso de PVC transparente	Classificação de uso	Identação residual	Inflamabi-lidade	Emissão de fumaça
EN 428	EN 426		EN 436	EN 429	EN 685	EN 433	NBR 9442	ASTM E 662
3,0mm	2x20m	40m²	2,5kg/m²	0,7mm	34 e 43	≤ 0,20mm	Classe C ● ●	DM<450

Estabilidade da cor sob ação da luz	Resistência aos produtos químicos	Condutividade térmica	Absorção do som ao impacto	Resistência à abrasão	Resistência ao escorregamento (James Test)	Estabilidade dimensional Empenamento	Resistência elétrica volumétrica	Resistência à ação de rodízios de cadeiras
NBR 7375 EN 20105 B02 (Met.:3)	EN 423	ISO 8302 DIN 52612	ISO EN 717-2 BS EN 5821	EN 660-2	EN 13893	EN 434	EN 1081	EN 425
≥4 ●	Glutaraldeído (2%)=0 (não afetado) Hipoclorito de sódio (2%)=0 (não afetado) Quaternário de amônia (2%)=0 (não afetado)	0,039m² k/w	13dB ●	Classe T	●	≤ 0,4% ≤ 8mm	10¹ 10¹¹ 0hmns	Sem danos

Tarkett FADEMAC | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

SUSTENTAX

Absolute® ACOUSTIC

DEFINIÇÃO

Absolute® Acoustic é um revestimento vinílico flexível heterogêneo para piso, disponível em mantas, com base pigmentada, composto de resina de PVC, manta de fibra de vidro, plastificante, pigmentos e cargas minerais.

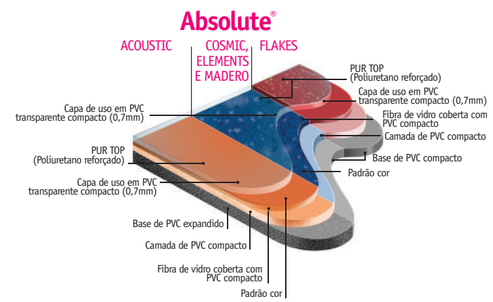

INSTALAÇÃO

SEGURANÇA NO TRABALHO

Para que a instalação do revestimento ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs - equipamentos de proteção individual como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:

- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- Para a instalação de revestimentos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER:

Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:

- Cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

OBS: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1, com no mínimo 2cm de espessura.

MASSA DE PREPARAÇÃO

É a camada constituída por uma pasta, composta de água, cola de PVA e cimento, na proporção de 4:1:10 a 15, aplicada com uma desempenadeira de aço lisa, em duas ou três demãos e com no máximo 3mm de espessura final. Tem a função de corrigir a aspereza ou pequenas irregularidades da superfície. Após a secagem de cada demão, lixar com uma pedra esmeril, máquina apropriada ou lixa de ferro nº60 e aspirar completamente o pó formado. O tempo médio de secagem entre demãos é de aproximadamente 3 horas (variável de acordo com as condições de ventilação e temperatura do local). Da última demão até a instalação do piso deve-se aguardar até 12 horas.

CLIMATIZAÇÃO

Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local.
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação.
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso.
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL

- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza no piso somente 5 dias após a instalação.
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- A aplicação de cera na linha Absolute® Pur é opcional. A cera pode ser aplicada para maior facilidade na limpeza diária e periódica além de proporcionar brilho.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA

- Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando da aplicação anterior de cera.
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco verde) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva.
- Enxágue utilizando rolo e pano limpo ou mop-água até a secagem total do piso.
- Reaplique de três a quatro camadas da cera acrílica impermeabilizante, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 0800 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

7,2 x 5cm

510 Jasper (▲) CS 500

7,2 x 5cm

246 Gold CS 250 A 210

7,2 x 5cm

630 Agate CS 630 A 691

7,2 x 5cm

620 Galena CS 620 A 615

7,2 x 5cm

450 Limestone CS 450 A 419

7,2 x 5cm

761 Blue Topaz CS 761 A 761

7,2 x 5cm

910 Crystal CS 910 A 107

7,2 x 5cm

968 Hematite CS 968 A 917

885.106.060.000 - Tiragem: 1.000 - Outubro/2010

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos. Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

Absolute®
FLAKES

FLAKES (CORES 940, 721 E 519)

Espessura	Dimensões (manta)	Embalagem (manta)	Peso	Capa de uso de PVC transparente	Classificação de uso	Identação residual	Inflamabilidade	Emissão de fumaça
EN 428	EN 426		EN 436	EN 429	EN 685	EN 433	NBR 9442	ASTM E 662
2,0mm	2x20m	40m²	2,6kg/m²	0,7mm	34 e 43	≤ 0,20mm	Classe C ●	DM<450

Estabilidade da cor sob ação da luz	Resistência aos produtos quimicos	Condutividade térmica	Absorção do som ao impacto	Resistência à abrasão	Resistência ao escorregamento (James Test)	Estabilidade dimensional Empenamento	Resistência elétrica volumétrica	Resistência à ação de rodízios de cadeiras
NBR 7375 EN 20105 B02 (Met.:3)	EN 423	ISO 8302 DIN 52612	ISO EN 717-2 BS EN 5821	EN 660-2	EN 13893	EN 434	EN 1081	EN 425
≤4	Glutaraldeído (2%)=0 (não afetado) Hipoclorito de sódio (2%)=0 (não afetado) Quaternário de amônia (2%)=0 (não afetado)	0,016m² k/w	3dB	Classe T	●	≤ 0,4%	10^{5} 10^{11} Ohmns	Sem danos
●			●			≤ 8mm		

Tarkett FADEMAC | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

SUSTENTAX

Absolute® FLAKES

DEFINIÇÃO
Absolute® Flakes é um revestimento vinílico flexível heterogêneo para piso, disponível em mantas, com base pigmentada, composto de resina de PVC, manta de fibra de vidro, plastificante, pigmentos e cargas minerais.

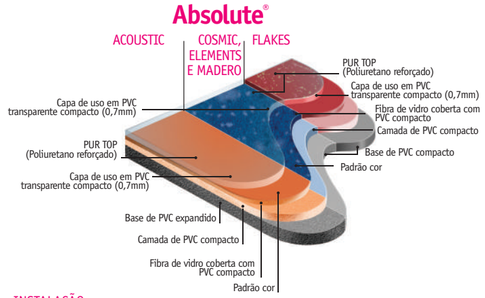

INSTALAÇÃO

SEGURANÇA NO TRABALHO
Para que a instalação do revestimento ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs - equipamentos de proteção individual como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:
- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- Para a instalação de revestimentos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER:
Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:
- Cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

OBS: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1, com no mínimo 2cm de espessura.

MASSA DE PREPARAÇÃO
É a camada constituída por uma pasta, composta de água, cola de PVA e cimento, na proporção de 4:1:10 a 15, aplicada com uma desempenadeira de aço lisa, em duas ou três demãos e com no máximo 3mm de espessura final. Tem a função de corrigir a aspereza ou pequenas irregularidades da superfície. Após a secagem de cada demão, lixar com uma pedra esmeril, máquina apropriada ou lixa de ferro nº60 e aspirar completamente o pó formado. O tempo médio de secagem entre demãos é de aproximadamente 3 horas (variável de acordo com as condições de ventilação e temperatura do local). Da última demão até a instalação do piso deve-se aguardar até 12 horas.

CLIMATIZAÇÃO
Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS
- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local.
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação.
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso.
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL
- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza no piso somente 5 dias após a instalação.
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- A aplicação de cera na linha Absolute® Pur é opcional. A cera pode ser aplicada para maior facilidade na limpeza diária e periódica além de proporcionar brilho.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA
- Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando da aplicação anterior de cera.
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco verde) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva.
- Enxágue utilizando rolo e pano limpo ou mop-água até a secagem total do piso.
- Reaplique de três a quatro camadas da cera acrílica impermeabilizante, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 0800 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

7,2 x 5cm

519 Athletic (▲) CS 500

7,2 x 5cm

210 Action CS 250 A 210

7,2 x 5cm

687 Step CS 620 A 615

7,2 x 5cm

634 Gymm CS 630 A 691

7,2 x 5cm

446 Fit CS 450 A 419

7,2 x 5cm

721 Joy CS 764 A 718

7,2 x 5cm

740 Flex CS 701 A 761

7,2 x 5cm

940 Spin CS 910 A 107

7,2 x 5cm

976 Cross CS 968 A 917

885.106.150.000 - Tiragem: 1.000 - Outubro/2010

(▲) Cores recomendadas apenas para detalhes decorativos. Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

Absolute®
MADERO

MADERO (cor 657)

Espessura	Dimensões (manta)	Embalagem (manta)	Peso	Capa de uso de PVC transparente	Classificação de uso	Identação residual	Inflamabilidade	Emissão de fumaça
EN 428	EN 426		EN 436	EN 429	EN 685	EN 433	NBR 9442	ASTM E 662
2,0mm	2x20m	40m²	2,5kg/m²	0,7mm	34 e 43	≤ 0,20mm	Classe C ● ●	DM<450

Estabilidade da cor sob ação da luz	Resistência aos produtos químicos	Condutividade térmica	Absorção do som ao impacto	Resistência à abrasão	Resistência ao escorregamento (James Test)	Estabilidade dimensional Empenamento	Resistência elétrica volumétrica	Resistência à ação de rodízios de cadeiras
NBR 7375 EN 20105 B02 (Met.:3)	EN 423	ISO 8302 DIN 52612	ISO EN 717-2 BS EN 5821	EN 660-2	EN 13893	EN 434	EN 1081	EN 425
≤4	Glutaraldeído (2%)=0 (não afetado) Hipoclorito de sódio (2%)=0 (não afetado) Quaternário de amônia (2%)=0 (não afetado)	0,039m² k/w	3dB	Classe T	●	≤ 0,4% ≤ 8mm	10^{7} 10^{11} Ohmns	Sem danos
●			●					

Tarkett FADEMAC | THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

SUSTENTAX

Absolute®
MADERO

DEFINIÇÃO
Absolute® Madero é um revestimento vinílico flexível heterogêneo para piso, disponível em mantas, com base pigmentada, composto de resina de PVC, manta de fibra de vidro, plastificante, pigmentos e cargas minerais.

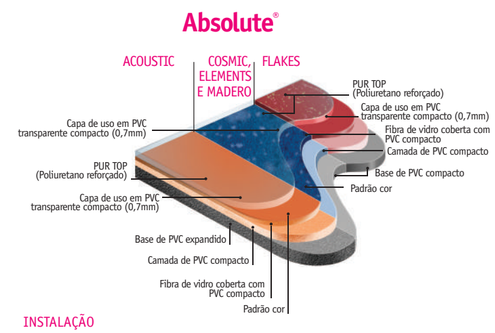

INSTALAÇÃO

SEGURANÇA NO TRABALHO
Para que a instalação do revestimento ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs - equipamentos de proteção individual como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:
- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de vazamentos hidráulicos;
- Limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- Firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou de curagem;
- Liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- Para a instalação de revestimentos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER:
Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS:
- Cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve ser removido e aplicada uma nova base.

OBS: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1, com no mínimo 2cm de espessura.

MASSA DE PREPARAÇÃO
É a camada constituída por uma pasta, composta de água, cola de PVA e cimento, na proporção de 4:1:10 a 15, aplicada com uma desempenadeira de aço lisa, em duas ou três demãos e com no máximo 3mm de espessura final. Tem a função de corrigir a aspereza ou pequenas irregularidades da superfície. Após a secagem de cada demão, lixar com uma pedra esmeril, máquina apropriada ou lixa de ferro n°60 e aspirar completamente o pó formado. O tempo médio de secagem entre demãos é de aproximadamente 3 horas (variável de acordo com as condições de ventilação e temperatura do local). Da última demão até a instalação do piso deve-se aguardar até 12 horas.

CLIMATIZAÇÃO
Antes da aplicação, as mantas devem descansar abertas (esticadas) no chão durante 24 horas.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS
- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local.
- Lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de conservação.
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo de tráfego.
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas.
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso.
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície.

LIMPEZA INICIAL
- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza no piso somente 5 dias após a instalação.
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- A aplicação de cera na linha Absolute® Pur é opcional. A cera pode ser aplicada para maior facilidade na limpeza diária e periódica além de proporcionar brilho.

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o mínimo possível de água.
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso.
- Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina industrial.

REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA
- Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente quando da aplicação anterior de cera.
- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó.
- Aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina industrial (disco verde) ou limpador tipo LT com base de espuma abrasiva.
- Enxágue utilizando rolo e pano limpo ou mop-água até a secagem total do piso.
- Reaplique de três a quatro camadas da cera acrílica impermeabilizante, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

Para mais informações, entre em contato através do 0800 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

7,2 x 5cm

661 Eucalipto CS 661 A 699

7,2 x 5cm

657 Acácia CS 657 A 615

7,2 x 5cm

688 Pinheiro CS 688 A 244

7,2 x 5cm

695 Castanha CS 695 A 668

7,2 x 5cm

651 Flamboyant CS 651 A 107

13 x 19cm

649 Amoreira CS 649 A 615

885.106.160.000 - Tiragem: 1.000 - Outubro/2010



A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.